
Χαρακτηριστικά

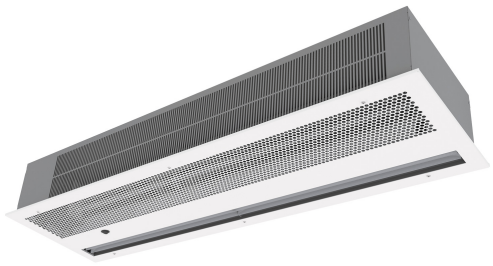


- Samonosilna konstrukcija ohišja iz pocinkane jeklene plošče, pripravljen za vgradnjo na viseči strop.
- Vhodna rešetka (ne potrebuje vzdrževanja) je integrirana v beli barvi okvirja RAL 9016 ali črni RAL 9005.Druge barve so na voljo po želji.
- Anodizirani aluminijasti odhondi ventili oblikovani z zračnim profilom.
- Nizkohrupni navkrižno prepleteni ventilatorji, ki jih poganja 2-stopenjski motor z zunanjim rotorjem.
- Tip "A" brez ogrevanja, samo zrak.
- Includes 2-speed in-built switch.
- Allows door contact and external OFF connection.


Προδιαγραφές


50Hz

Μοντέλο	(m³/h)	(m)
RO SW 1000 A	2.8	
RO SW 1500 A	2.8	
RO SW 2000 A	2.8	

Διαστάσεις

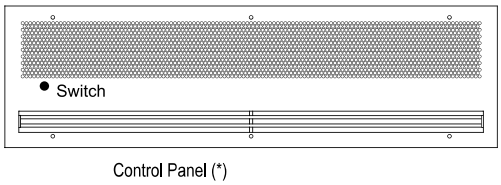

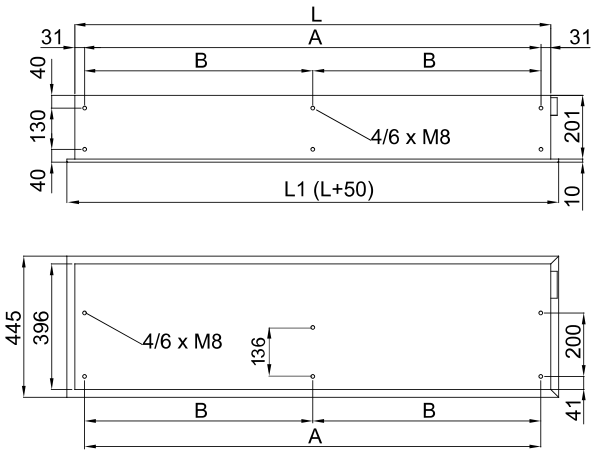



	L	L1	A	B
RO W 1000	1000	1050	938	-
RO W 1500	1500	1550	1438	-
RO W 2000	2000	2050	1938	969