



Χαρακτηριστικά

Η αεροκουρτίνα INVISAIR έχει σχεδιαστεί για να τοποθετείται αόρατα σε ψευδοροφές και στήλες ή συρτάρια γύρω από την πόρτα.Είναι μια ιδανική λύση για αυτές τις εισόδους που για αρχιτεκτονικούς λόγους απαιτούν εγκατάσταση αεροκουρτίνας που είναι πλήρως ενσωματωμένη στον εσωτερικό σχεδιασμό του κτηρίου.



- Spetsiaalselt välja töötatud paigaldamiseks kohtade, kus, arhitektuurilistel põhjustel, vajaks paigaldada õhkkardinat samba või vaheseina sisse. See mudel sobib nii vertikaalseks kui ka horisontaalseks paigaldamiseks.
- Galvaniseeritud terasplaadist valmistatud isekandev konstruktsioon, on kaetud struktuurse epoksü-polüestrilise valge RAL9016 katega – standardne. Muu värvidega või roostevaba terasest katted on ka saadaval (soovi korral).
- Invisair mudeli õhujuga liigub sirgjooneliselt al. sisselaskevõrest väljalaskeava suunas. Vaheseina või samba asetatav sisselaskeosa peab olema valmistatud sobiliku võre kasutades.
- Anodeeritud alumiiniumist väljalaskeavad, aerodünaamilise vormiga, iga külg on reguleeritav (0 kuni 15°).
- Rootormootoriga juhitavad, topeltsisselaskeavaga tsentrifugaalventilaatorid, madal müratase. 5-käiguline selektor.EC mudelid on varustatud väga ökonoomsete ja efektiivsete ventilaatoritega.
- "P" tüüp veeküttega soojusvahetiga."E" tüüp elektriliste varjestatud elementidega, kolm astmed, sisseehitatud reguleerimisvõimalusega."A" tüüp kütteta, ainult ventileerimiseks.DX soojusvaheti (soovi korral).
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Προδιαγραφές

50Hz

Μοντέλο	(m³/h)	(m)
IM 1000 A	2,5-3,5	
IM 1500 A	2,5-3,5	
IM 2000 A	2,5-3,5	
IM 2500 A	2,5-3,5	
IM 3000 A	2,5-3,5	
IG 1000 A	3-4	
IG 1500 A	3-4	
IG 2000 A	3-4	
IG 2500 A	3-4	
IG 3000 A	3-4	
IECG 1000 A	3-4,2	
IECG 1500 A	3-4,2	
IECG 2000 A	3-4,2	
IECG 2500 A	3-4,2	
IECG 3000 A	3-4,2	

Μοντέλο	(m³/h)	(kW)	(m)
IM 1000 E	2,5-3,5		
IM 1500 E	2,5-3,5		
IM 2000 E	2,5-3,5		
IM 2500 E	2,5-3,5		
IM 3000 E	2,5-3,5		
IG 1000 E	3-4		
IG 1500 E	3-4		
IG 2000 E	3-4		
IG 2500 E	3-4		
IG 3000 E	3-4		
IECG 1000 E	3-4,2		
IECG 1500 E	3-4,2		
IECG 2000 E	3-4,2		
IECG 2500 E	3-4,2		
IECG 3000 E	3-4,2		



Μοντέλο	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
IM 1000 P86	-				
IM 1500 P86	-				
IM 2000 P86	-				
IM 2500 P86	-				
IM 3000 P86	-				
IG 1000 P86	-				
IG 1500 P86	-				
IG 2000 P86	-				
IG 2500 P86	-				
IG 3000 P86	-				
IECG 1000 P86	-				
IECG 1500 P86	-				
IECG 2000 P86	-				
IECG 2500 P86	-				
IECG 3000 P86	-				
IM 1000 P64	-				
IM 1500 P64	-				
IM 2000 P64	-				
IM 2500 P64	-				
IM 3000 P64	-				
IG 1000 P64	-				
IG 1500 P64	-				
IG 2000 P64	-				
IG 2500 P64	-				
IG 3000 P64	-				
IECG 1000 P64	-				
IECG 1500 P64	-				
IECG 2000 P64	-				
IECG 2500 P64	-				
IECG 3000 P64	-				
IG 1000 P54	10,56				
IG 1500 P54	16,37				
IG 2000 P54	23,15				
IG 2500 P54	28,76				
IG 3000 P54	34,03				
IECG 1000 P54	11,5				
IECG 1500 P54	17,86				
IECG 2000 P54	25,24				
IECG 2500 P54	31,38				
IECG 3000 P54	37,16				

60Hz

Μοντέλο	(m³/h)	(m)
IG 1000 A 60Hz	3-4	
IG 1500 A 60Hz	3-4	
IG 2000 A 60Hz	3-4	
IG 2500 A 60Hz	3-4	
IECG 1000 A	3-4,2	
IECG 1500 A	3-4,2	
IECG 2000 A	3-4,2	
IECG 2500 A	3-4,2	
IECG 3000 A	3-4,2	



Μοντέλο	(m³/h)	(kW)	(m)
IECG 1000 E	3-4,2		
IECG 1500 E	3-4,2		
IECG 2000 E	3-4,2		
IECG 2500 E	3-4,2		
IECG 3000 E	3-4,2		



Μοντέλο	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
IECG 1000 P86	-				
IECG 1500 P86	-				
IECG 2000 P86	-				
IECG 2500 P86	-				
IECG 3000 P86	-				
IECG 1000 P64	-				
IECG 1500 P64	-				
IECG 2000 P64	-				
IECG 2500 P64	-				
IECG 3000 P64	-				
IECG 1000 P54	11.5				
IECG 1500 P54	17,86				
IECG 2000 P54	25,24				
IECG 2500 P54	31,38				
IECG 3000 P54	37.16				



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

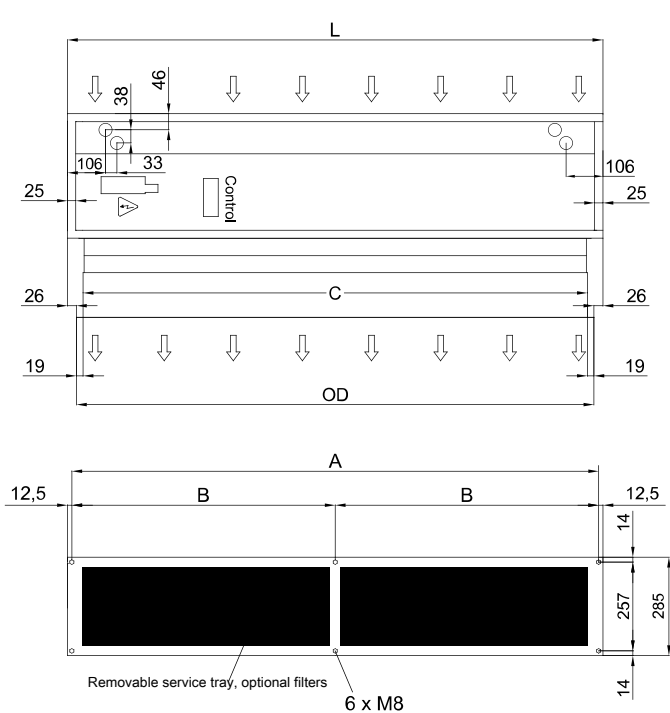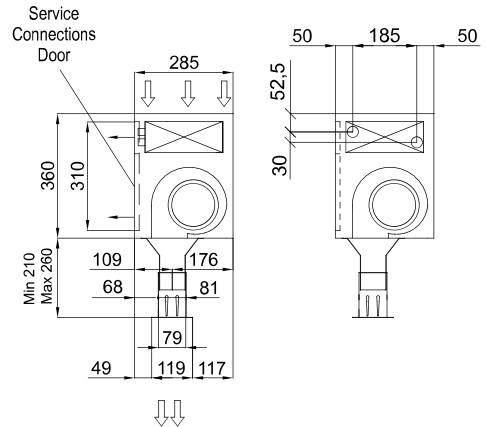

Invisair	L	A	B	C	OD
1000	1050	1025	-	961	998
1500	1550	1525	762,5	1461	1498
2000	2055	2030	1015	1961	1998
2500	2555	2530	1265	2461	2498
3000	3000	2975	1487,5	2961	2998

