INVISAIR DX-MD| Αεροκουρτίνα με αντλία θερμότητας Midea

Χαρακτηριστικά



- Energiasäästev soojuspumbaga õhkkardin: Kulude ja CO2 heitkoguste vähendamine kuni 70% võrra (kütterežiim).
- Spetsiaalselt välja töötatud paigaldamiseks kohtade, kus, arhitektuurilistel põhjustel, vajaks paigaldada õhkkardinat samba või vaheseina sisse.
- Galvaniseeritud terasplaadist valmistatud isekandev konstruktsioon, on kaetud struktuurse epoksü-polüestrilise valge RAL9016 katega – standardne. Muu värvidega või roostevaba terasest katted on ka saadaval (soovi korral).
- Invisair mudeli õhujuga liigub sirgjooneliselt al. sisselaskevõrest väljalaskeava suunas. Vaheseina või samba asetatav sisselaskeosa peab olema valmistatud sobiliku võre kasutades.
- Anodeeritud alumiiniumist väljalaskeavad, aerodünaamilise vormiga, iga külg on reguleeritav (0 kuni 15º).
- Rootormootoriga juhitavad, topeltsisselaskeavaga tsentrifugaalventilaatorid, madal müratase. 5-käiguline selektor.EC mudelid on varustatud väga ökonoomsete ja efektiivsete ventilaatoritega.
- Sees on ainult paigaldatud temperatuuriandurite soojusvaheti.
- Only heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Paisumisklapiga MIDEA Inverter soojuspumbaga välisplokiga (R410A) ühendamiseks valmis.
  Vaja on: õhkkardinale ja programmeritavale puldile sobivat DX Liidesadapterit.
- DX VRF:
  Ready to connect to MIDEA VRF outdoor heat pump unit (R410A), not included, the customer should purchase it.
  Requires DX Interface KIT with expansion valve adapted for air curtain, please consult.

Προδιαγραφές

50Hz

Μοντέλο	(m³/h)	(m)
IECG 1000 DX10-MD	3-4,2	
IECG 3000 DX32/2-MD	3-4,2	


Μοντέλο	(m³/h)	(m)
IECG 1000 VRF10-MD	3-4,2	
IECG 1500 VRF13-MD	3-4,2	
IECG 1500 VRF15-MD	3-4,2	
IECG 2000 VRF24-MD	3-4,2	
IECG 2500 VRF25-MD	3-4,2	
IECG 2500 VRF29-MD	3-4,2	
IECG 3000 VRF29-MD	3-4,2	
IECG 3000 VRF34-MD	3-4,2	


60Hz


Μοντέλο	(m³/h)	(m)
IECG 1000 DX10-MD	3-4,2	
IECG 3000 DX32/2-MD	3-4,2	


Μοντέλο	(m³/h)	(m)
IECG 1000 VRF10-MD	3-4,2	
IECG 1500 VRF13-MD	3-4,2	
IECG 1500 VRF15-MD	3-4,2	
IECG 2000 VRF24-MD	3-4,2	
IECG 2500 VRF25-MD	3-4,2	
IECG 2500 VRF29-MD	3-4,2	
IECG 3000 VRF29-MD	3-4,2	
IECG 3000 VRF34-MD	3-4,2	

Διαστάσεις

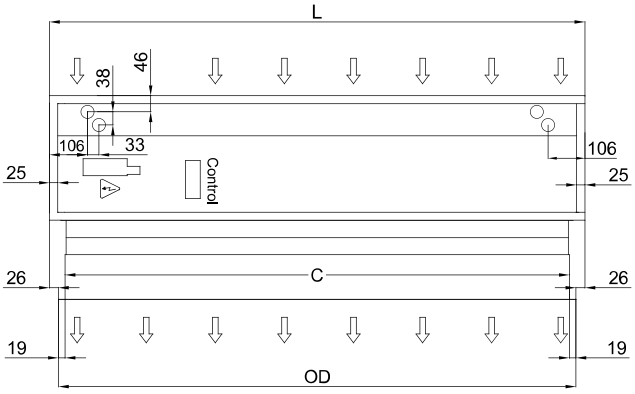

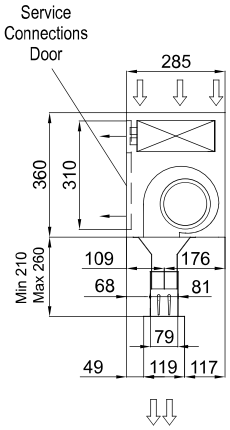



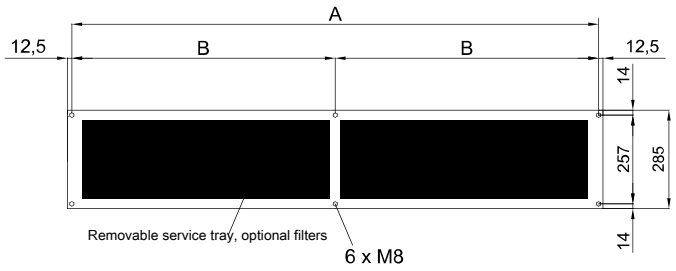

Invisair	L	A	B	C	OD
1000	1050	1025	-	961	998
1500	1550	1525	762,5	1461	1498
2000	2055	2030	1015	1961	1998
2500	2555	2530	1265	2461	2498
3000	3000	2975	1487,5	2961	2998

