# **INVISAIR DX-TO**| Αεροκουρτίνες με αντλία θερμότητας Toshiba

## Χαρακτηριστικά




- Energiasäästev soojuspumbaga õhkkardin: Kulude ja CO2 heitkoguste vähendamine kuni 70% võrra (kütterežiim).
- Spetsiaalselt välja töötatud paigaldamiseks kohtade, kus, arhitektuurilistel põhjustel, vajaks paigaldada õhkkardinat samba või vaheseina sisse.
- Galvaniseeritud terasplaadist valmistatud isekandev konstruktsioon, on kaetud struktuurse epoksü-polüestrilise valge RAL9016 katega – standardne. Muu värvidega või roostevaba terasest katted on ka saadaval (soovi korral).
- Invisair mudeli õhujuga liigub sirgjooneliselt al. sisselaskevõrest väljalaskeava suunas. Vaheseina või samba asetatav sisselaskeosa peab olema valmistatud sobiliku võre kasutades.
- Anodeeritud alumiiniumist väljalaskeavad, aerodünaamilise vormiga, iga külg on reguleeritav (0 kuni 15º).
- Rootormootoriga juhitavad, topeltsisselaskeavaga tsentrifugaalventilaatorid, madal müratase. 5-käiguline selektor.EC mudelid on varustatud väga ökonoomsete ja efektiivsete ventilaatoritega.
- Sees on ainult paigaldatud temperatuuriandurite soojusvaheti.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Paisumisklapiga TOSHIBA Inverter soojuspumbaga välisplokiga (R410A/R32) ühendamiseks valmis.
  Vaja on: õhkkardinale ja programmeritavale puldile sobivat TOSHIBA DX Liidesadapterit.
- DX VRF:
  TOSHIBA VRF soojuspumbaga välisplokiga (R410A) ühendamiseks valmis. Ei ole lisatud, kliendil tuleb seda osta.
  Vaja on: õhkkardinale ja programmeritavale puldile ning ka paisumisklapile sobivat TOSHIBA VRF Liidesadapterit. Palun konsulteerige.

## Προδιαγραφές

50Hz

| Μοντέλο | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| IECG 1000 DX10-TO | 3-4,2 | |
| IECG 1500 DX13-TO | 3-4,2 | |
| IECG 1500 DX15-TO | 3-4,2 | |
| IECG 2000 DX24-TO | 3-4,2 | |
| IECG 2500 DX25-TO | 3-4,2 | |
| IECG 2500 DX28-TO | 3-4,2 | |
| IECG 3000 DX28-TO | 3-4,2 | |

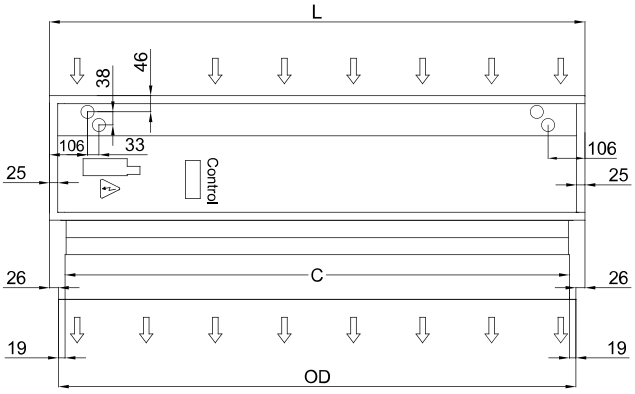
| Μοντέλο | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| IECG 2000 VRF24-TO | 3-4,2 | |
| IECG 2500 VRF25-TO | 3-4,2 | |
| IECG 3000 VRF29-TO | 3-4,2 | |

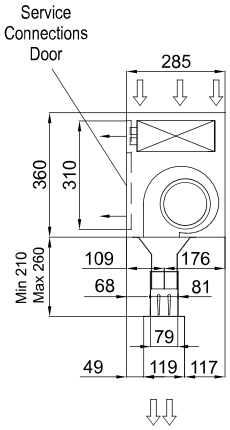
60Hz


| Μοντέλο | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| IECG 1000 DX10-TO | 3-4,2 | |
| IECG 1500 DX13-TO | 3-4,2 | |
| IECG 1500 DX15-TO | 3-4,2 | |
| IECG 2000 DX24-TO | 3-4,2 | |
| IECG 2500 DX25-TO | 3-4,2 | |
| IECG 2500 DX28-TO | 3-4,2 | |
| IECG 3000 DX28-TO | 3-4,2 | |

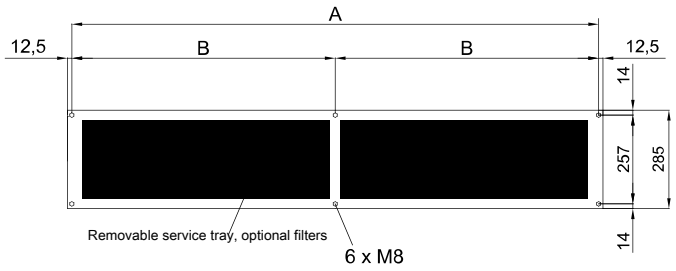
| Μοντέλο | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| IECG 2000 VRF24-TO | 3-4,2 | |
| IECG 2500 VRF25-TO | 3-4,2 | |
| IECG 3000 VRF29-TO | 3-4,2 | |

## Διαστάσεις




| Invisair | L | A | B | C | OD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1050 | 1025 | - | 961 | 998 |
| 1500 | 1550 | 1525 | 762,5 | 1461 | 1498 |
| 2000 | 2055 | 2030 | 1015 | 1961 | 1998 |
| 2500 | 2555 | 2530 | 1265 | 2461 | 2498 |
| 3000 | 3000 | 2975 | 1487,5 | 2961 | 2998 |

