


Χαρακτηριστικά

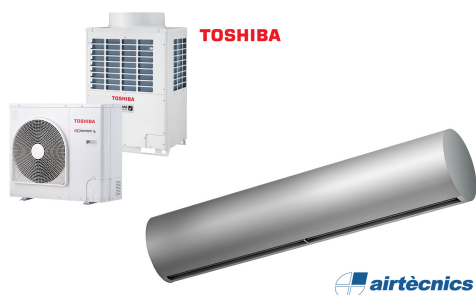

- Dekoratiivne silindrikujuline energiasäästev õhkkardin: Kulude ja CO2 heitkoguste vähendamine kuni 70% võrra (kütterežiim).
- Galvaniseeritud terasplaadist isekandev korpuse konstruktsioon, on kaetud struktuurse epoksü- polüestrilise valge RAL9016 või hõbehalli RAL9006 katega – standardne. Muu värvidega või roostevaba terasest katted on ka saadaval (soovi korral).
- Suur sisselaskevõre, ei nõua intensiivset hooldust.
- Anodeeritud alumiiniumist väljalaskeavad, aerodünaamilise vormiga, iga külg on reguleeritav (0 kuni 15°).
- Rootormootoriga juhitud, topeltsisselaskeavaga tsentrifugaalventilaatorid, madal müratase. 5-käiguline selektor. EC mudelid on varustatud väga ökonomsete ja efektiivsete ventilaatoritega.
- Sees on ainult paigaldatud temperatuurianduritega soojusvaheti.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
Paisumisklapiga TOSHIBA Inverter soojuspumbaga välisplokiga (R410A/R32) ühendamiseks valmis.  
Vaja on: õhkkardinale ja programmeritavale puldile sobivat TOSHIBA DX Liidesadapterit.
- DX VRF:  
TOSHIBA VRF soojuspumbaga välisplokiga (R410A) ühendamiseks valmis. Ei ole lisatud, kliendil tuleb seda osta.  
Vaja on: õhkkardinale ja programmeritavale puldile ning ka paisumisklapile sobivat TOSHIBA VRF Liidesadapterit. Palun konsulteerige.

Προδιαγραφές

50Hz

Μοντέλο	(m³/h)	(m)
RUND ECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
RUND ECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
RUND ECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
RUND ECG 2000 DX22-TO	3-4,2	
RUND ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
RUND ECG 2500 DX22-TO	3-4,2	
RUND ECG 2500 DX27-TO	3-4,2	
RUND ECG 3000 DX27-TO	3-4,2	


Μοντέλο	(m³/h)	(m)
RUND ECG 2000 VRF20-TO	3-4,2	
RUND ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
RUND ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
RUND ECG 2500 VRF29-TO	3-4,2	
RUND ECG 3000 VRF29-TO	3-4,2	

60Hz


Μοντέλο	(m³/h)	(m)
RUND ECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
RUND ECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
RUND ECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
RUND ECG 2000 DX22-TO	3-4,2	
RUND ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
RUND ECG 2500 DX22-TO	3-4,2	
RUND ECG 2500 DX27-TO	3-4,2	
RUND ECG 3000 DX27-TO	3-4,2	

Μοντέλο	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
RUND ECG 2000 VRF20-TO	3-4,2	
RUND ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
RUND ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
RUND ECG 2500 VRF29-TO	3-4,2	
RUND ECG 3000 VRF29-TO	3-4,2	


Διαστάσεις

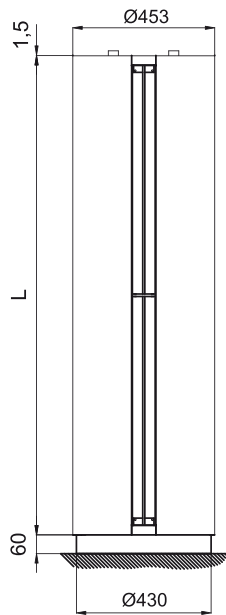


Water pipes top entrance

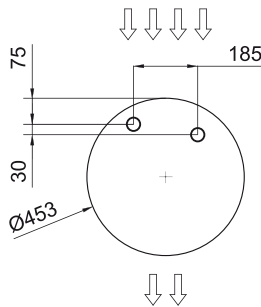

Floor fixing points with foot

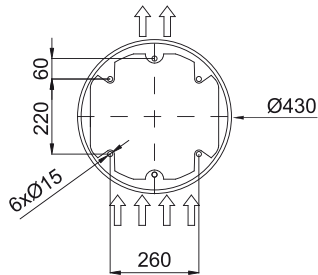

Standard installation (vertical left side)

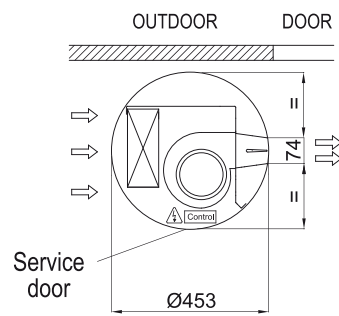

	L
RUND 1000	1025
RUND 1500	1525
RUND 2000	2030
RUND 2500	2530
RUND 3000	2980