

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η αεροκουρτίνα ARIS διαθέτει ένα λείο μπροστινό πλαίσιο με στρογγυλεμένες άκρες και σχήματα, προσαρμόσιμο με λογότυπα, φωτισμό, σήμανση ή ασφάλεια και ενημερωτικά σήματα. Η γρίλια εισόδου κρύβεται στο πάνω μέρος, αποφεύγοντας έτσι την εσωτερική προβολή της κουρτίνας αέρα και του φίλτρου.

Ο σύγχρονος, διακριτικός και κομψός σχεδιασμός της αεροκουρτίνας ARIS μαζί με τα υψηλής ποιότητας φινιρίσματα το καθιστούν κορυφαία αεροκουρτίνα για εμπορικές εισόδους ύψους έως και 2,8 μέτρων, ικανοποιώντας μια εγκατάσταση που εγγυάται αποτελεσματικό και βιώσιμο κλιματισμό χωρίς να συγκρούεται απότομα με την εσωτερική αρχιτεκτονική και τον σχεδιασμό των χώρων.



- Stiilne, diskreetne ja kaasaegne disain suurepäraselt sobib mis tahes arhitektuuri interjööridele.
- Kliendi soovil on võimalik kujundada esipaneeli erinevate elementidega: logodega, valgustusega, kirjadega või ohutus- ja informatiivsete signaalidega.
- Isekandev konstruktsioon: terasest ümmargune korpus plastist külgakatetega, on kaetud struktuurse epoksü-polüestrilise valge RAL9016 katega – standardne. Muud värvid on ka saadaval (soovi korral).
- Ülemine õhusisend on peidetud ning seadme seespoolne osa ja sisselaskevõre jäävad nähtamatuks.
- Anodeeritud alumiiniumist väljalaskeavad, aerodünaamilise vormiga.
- 2-kiiruselise rootormootoriga juhitud ristvooluventilaatorid, madal müratase.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. "E" tüüp elektriliste varjestatud elementidega, kolm astmed, sisseehitatud reguleerimisvõimalusega. "A" tüüp kütteta, ainult ventileerimiseks.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Προδιαγραφές

50Hz

Μοντέλο	(m³/h)	(m)
ARIS 1000 A	2,5-3,5	
ARIS 1500 A	2,5-3,5	
ARIS 2000 A	2,5-3,5	




Μοντέλο	(m³/h)	(kW)	(m)
ARIS 1000 E	2,5-3,5		
ARIS 1500 E	2,5-3,5		
ARIS 2000 E	2,5-3,5		

Μοντέλο	(m³/h)	(kW)	(kW)	(m)
ARIS 1000 P86	2,5-3,5			
ARIS 1500 P86	2,5-3,5			
ARIS 2000 P86	2,5-3,5			
ARIS 1000 P64	2,5-3,5			
ARIS 1500 P64	2,5-3,5			
ARIS 2000 P64	2,5-3,5			

60Hz

Μοντέλο	(m³/h)	(m)
ARIS 1000 A 60Hz	2,2-2,8	
ARIS 1500 A 60Hz	2,2-2,8	
ARIS 2000 A 60Hz	2,2-2,8	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

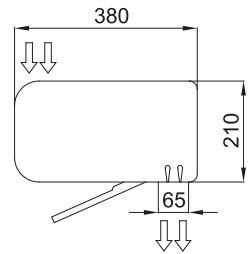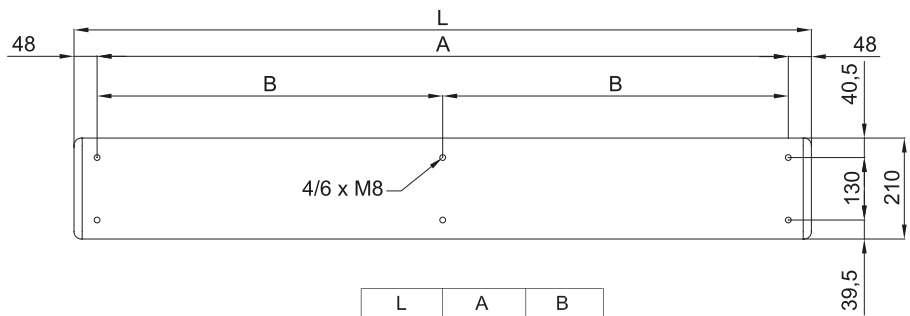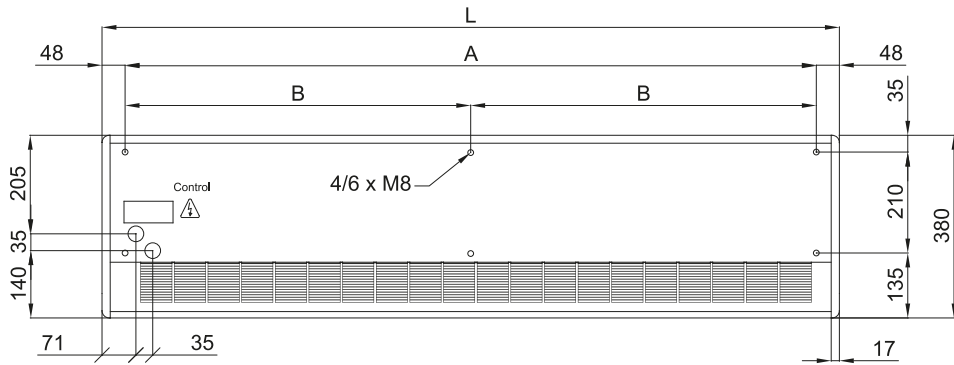

	L	A	B
Aris 1000	1034	940	-
Aris 1500	1534	1440	-
Aris 2000	2034	1940	970